


比例式压力控制阀


1. 用小型直流比例电磁铁和直动式溢流阀组成，具有反应灵敏、精度高等特性。
2. 适用于压力变化级制较多的自动化系统及注塑机等高性能机器中。

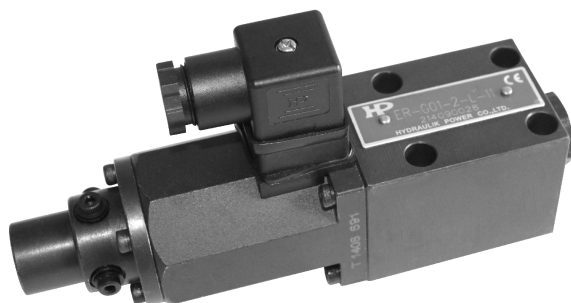

比例阀


型号说明

ER-G01-0-L-11-S016-PN T15-V

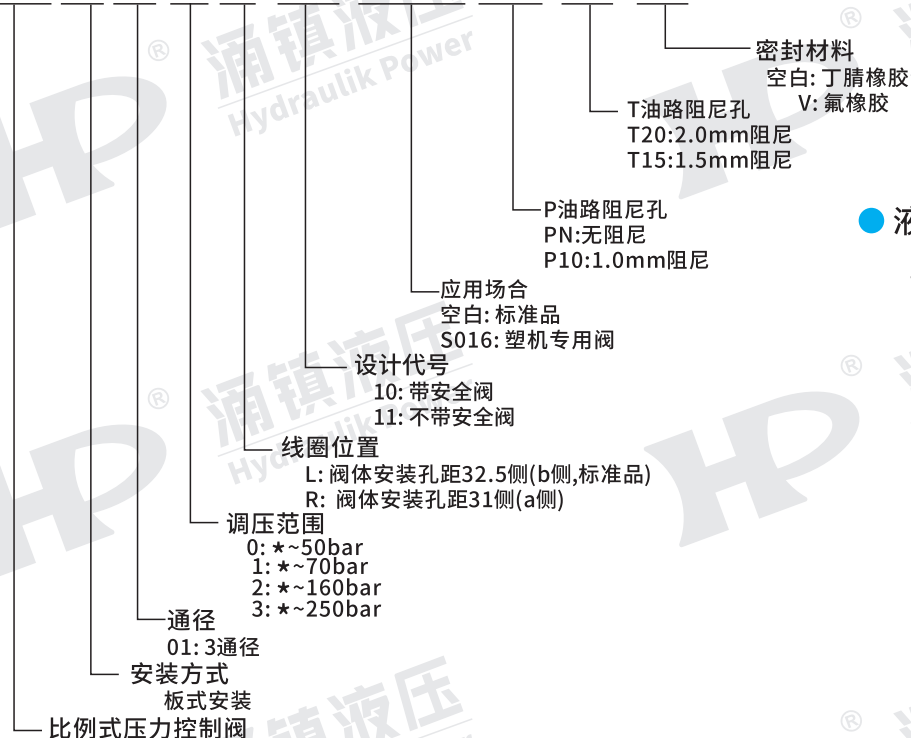

● 液压符号

带安全阀



不带安全阀



阻尼规格表

● 规格表

压力等级	P油路阻尼孔		T油路阻尼孔	
ER-G01-0-*	PN	无阻尼	T20	2.0mm
ER-G01-1-*	PN	无阻尼	T15	1.5mm
ER-G01-2-*	P10	1.0mm	T15	1.5mm
ER-G01-3-*	P10	1.0mm	T15	1.5mm

备注:

1. 塑机专用的比例阀(S016)的调压范围只有0和1可选择;
2. 如需其余规格阻尼, 请与我司技术部联系。
3. 当用作先导阀使用时, 阻尼孔与上述搭配可能不同。